



Lista de prețuri 2018-2019  
Soluții de aer  
condiționat din  
gama rezidențială  
cu agent frigorific R410A



Proiectate pentru un confort desăvârșit.

# Cuprins

Crearea climatului perfect pentru dumneavoastră .....	3
Unitate de perete C/FTXS-K/G .....	4
Unitate de pardoseala Nexura .....	6
Unitate de pardoseala FVXS-F .....	7
Unitate tip flexi FLXS-B(9) .....	8
Unitatea multi-split MXS .....	9



## NOTE

Lista de prețuri este valabilă de la 1 aprilie 2018 până la 31 martie 2019. Toate listele de prețuri anterioare nu mai sunt valabile. Toate unitățile incluse în lista de prețuri conțin R410A – agenți ce conțin gaze fluorinate cu efect de seră. Pierderile de agenți frigorifici contribuie la schimbările climatice. Agenții frigorifici cu potențial redus de încălzire globală (GWP) vor contribui mai puțin la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai mare, în cazul în care ajunge în atmosferă. Aceste echipamente conțin agenți frigorifici care au GWP egal cu 2088 în cazul R410A sau 675 în cazul R32. Acest lucru înseamnă că, dacă 1 kg din acest agent frigorific ar ajunge în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale ar fi de 2088 sau de 675 de ori mai mare decât al unei cantități de 1 kg de CO<sub>2</sub> pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați să interveniți singuri asupra circuitului de agent frigorific sau să-l demonțați, apălați întotdeauna la un profesionist.

**Prețurile exprimate (Lei) sunt prețuri recomandate și includ TVA.**

**Prețurile sunt valabile în limita stocurilor disponibile.**

**Ne rezervăm drepturile asupra greșelilor de tipar și a modificărilor tehnice.**

# Crearea climatului perfect pentru dumneavoastră



Daikin dezvoltă și produce de peste nouăzeci de ani sisteme de aer condiționat de înaltă calitate, ce oferă o combinație optimă între confortul răcirii și încălzirii. Pentru a aduce în locuințe și la locul de muncă un confort perfect și soluții complete, în conformitate cu preocupările tot mai mari pentru protecția mediului, este necesar cel mai înalt nivel de inovație și calitate.

## De ce să alegeți Daikin?

Promisiunea noastră: clienții se pot baza pe Daikin pentru obținerea unui confort absolut, astfel încât să se poată concentra asupra muncii și vieții private.

Promitem să ne dedicăm excelenței tehnologice, cu accent pe design, și celor mai înalte standarde de calitate, astfel încât clienții noștri să se poată baza pe confortul pe care îl oferim.

Promisiunea noastră privind protecția mediului este absolută. Produsele noastre sunt în prima linie a consumului redus de energie și vom inova în mod continuu pentru a reduce și mai mult impactul soluțiilor noastre HVACR (încălzire, ventilație, aer condiționat, refrigerare) asupra mediului.

## Suntem lideri acolo unde alții doar imită.

Vom continua să ocupăm poziția de lider în domeniul soluțiilor HVAC-R, cunoștințele noastre de specialitate în toate sectoarele pieței și cei peste 90 de ani de experiență ne permit să oferim valoare adăugată în relații de lungă durată, bazate pe încredere, respect și credibilitate.

Promitem să ne menținem spiritul inovator, să considerăm provocările ca noi oportunități de a dezvolta soluții optime.

Vom stimula inovația și vom depune toate eforturile pentru satisfacția clienților și creșterea companiei noastre.

Vom fi cu un pas înainte și gata de a face lucrurile diferit.

Ne vom concentra pe aceste valori fundamentale ale mărcii noastre și ne vom bucura de un succes durabil, cu dezvoltare continuă.



## C/FTXS-K/G

Eficiență energetică până la




A++

Confort perfect într-o soluție discretă, modernă care vă va satisface toate nevoile.

- › Design elegant, modern, potrivit pentru orice interior și mediu
- › Fluxul de aer direcționat asigură un confort perfect în camera dumneavoastră.
- › Cu temporizatorul săptămânal, controlul este în mâna dumneavoastră.
- › Cea mai bună alegere pentru dormitor. Atât de silențios încât vă puteți bucura de vise netulburat.
- › Cu ajutorul adaptorului Wi-Fi (opțional) puteți controla cu ușurință unitatea, de oriunde, oricând, cu ajutorul smartphone-ului sau al tabletei.



Prețuri	FTXS + RXS	CTXS15K	CTXS35K	20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8
Preț set (unitate interioară + unitate exterioră + telecomandă)	Lei	doar multi	doar multi	3.561,-	3.905,-	4.283,-	5.045,-	6.113,-	6.653,-	8.693,-
Preț unitate interioară	Lei	1.113,-	1.451,-	1.223,-	1.288,-	1.508,-	1.770,-	1.897,-	2.269,-	2.519,-
Preț unitate exterioră	Lei	doar multi	doar multi	2.338,-	2.617,-	2.775,-	3.275,-	4.216,-	4.384,-	6.174,-



Puteți controla aparatul prin intermediul smartphone-ului de oriunde, oricând.

Confort adaptat nevoilor dumneavoastră, întreaga zi, pe tot parcursul săptămânii.

Fără picioare reci și dureri de cap, doar confort perfect.

Așa de silențios ca nu veți auzi nimic. Noapte bună și vise plăcute!

Date privind eficiența			FTXS + RXS		20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8	
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,0/2,8	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,5/4,3	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2	
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică			A++						A	
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
		SEER			7,40	7,90	7,47	6,80		5,58	5,28	
	Încălzire (Climat moderat)	Consum anual de energie	kWh		95	111	164	216	257	376	471	
		Clasă energetică			A++			A+		A		
		Pdesign	kW		2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	4,80	6,20	
	SCOP/A			4,77	4,78	4,85	4,20		3,89	3,81		
	Consum anual de energie	kWh		675	732	1.039	1.334	1.535	1.728	2.276		

Unitate interioară			FTXS	CTXS15K	CTXS35K	20K	25K	35K	42K	50K	60G	71G	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm			289x780x215			298x900x215			290x1.050x250	
Filtru de aer	Tip		Apatit de titan										
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare mare/mică/silențioasă	dB(A)	37/25/21	42/28/21	40/24/19	41/25/19	45/29/19	45/33/21	46/34/23	45/36/33	46/37/34	
	Încălzire	Funcționare mare/mică/silențioasă	dB(A)	38/28/21	41/30/21	40/27/19	41/27/19	45/29/19	45/33/22	47/34/24	44/35/32	46/37/34	

Unitate exterioră			RXS		20L3	25L3	35L3	42L	50L	60L	71F8	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm			550x765x285			735x825x300			770x900x320
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare mare/mică/silențioasă	dB(A)		46/-/43		48/-/44		48/44/-		49/46/-	52/-/49
	Încălzire	Funcționare mare/mică/silențioasă	dB(A)		47/-/44		48/-/45		48/45/-		49/46/-	52/-/49
Domeniu de funcționare	Răcire	Ambientală Min.-Max.	°CDB		-10~46							
	Încălzire	Ambientală Min.-Max.	°CWB		-15~18							
Agent frigorific	Tip/încărcătură/GWP	Încărcătură: kg/tonă echivalent CO <sub>2</sub>	Doar cu conexiune multi									
Racorduri conducte	Lungime conducte	OU - IU Max.	m		20			10			30	
		Sistem Fără încărcătură	m									
	Diferență de nivel	IU - OU Max.	m		15			20				
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA) <sup>(1)</sup>	A		10			20					

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctur și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.

(2) Unitățile FTXS20~25K și CTXS-K au senzor ochi inteligent. Unitățile FTXS35~50K au senzor ochi inteligent multi-zonă

(3) Controlul Wi-Fi este opțional





## Nexura

Eficiență energetică până la


A++

Două lumi reunite într-o soluție în modul cel mai elegant. Fără compromisuri, pur și simplu un confort perfect radiază în toată casa.


- › Panoul frontal radiant vă oferă căldură confortabilă și naturală în zilele reci
- › Oferă o flexibilitate maximă: poate fi instalat încastrat, pe perete sau pe un stativ
- › Aerul este distribuit silențios, imperceptibil
- › Datorită designului elegant, cu linii curbe, această unitate este o piesă atractivă pentru casă dumneavoastră




Prețuri	FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Preț set (unitate interioară + unitate exterioră + telecomandă)	Lei	6.399,-	7.770,-	10.977,-
Preț unitate interioară	Lei	3.426,-	4.309,-	6.307,-
Preț unitate exterioră	Lei	2.973,-	3.461,-	4.670,-




Senzație de bine datorită radiatorului încorporat.



Montaj pe perete, cu sau fără picior de sprijin. Instalați-l cum doriți!



Așa de silențios ca nu veți auzi nimic. Noapte bună și vise plăcute!



Fără bacterii, viruși sau mirosuri.

Date privind eficiența		FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L	
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1	
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică	A++			
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		6,53	6,48	5,41
		Consum anual de energie	kWh	134	189	324
	Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică	A++			
		Pdesign	kW	2,80	3,10	4,60
		SCOP/A		4,65	4,00	4,18
		Consum anual de energie	kWh	842	1.087	1.543

Unitate interioară		FVXG	25K	35K	50K
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	600x950x215		
Filtru de aer	Tip	Demontabil/Lavabil/Antimucegai			
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare mare/mică/silențioasă	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Încălzire	Funcționare mare/mică/silențioasă/Radiație de căldură	39/26/22/19	40/27/23/19	46/34/30/26

Unitate exterioră		RXG	25L	35L	50L
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	550x765x285		735x825x300
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare mare/silențioasă	46/43	48/44	
	Încălzire	Funcționare mare/silențioasă	47/44	48/45	48/44
Domeniu de funcționare	Răcire	Ambientală Min.-Max.	°CDB		-10 ~-46
	Încălzire	Ambientală Min.-Max.	°CWB		-15 ~-18
Agent frigorific	Tip/încărcătură/GWP	Încărcătură: kg/tonă echivalent CO <sub>2</sub>	R-410A/1,05/2,2/2.087,5		R-410A/1,6/3,3/2.087,5
Racorduri conducte	Lungime conducte	OU - IU	Max.	m	
		Sistem	Fără încărcătură	m	
	Diferență de nivel	IU - OU	Max.	m	
Current - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA) <sup>(1)</sup>		15	20	
			16	20	

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctori și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.

(2) Controlul Wi-Fi este opțional


# FVXS-F

Eficiență energetică până la




Unitatea care știe toate cerințele dumneavoastră și oferă un climat perfect în casă 24/7.


- › Uitați de picioarele reci și bucurați-vă de fluxul de aer cald de la nivelul pardoselii
- › Flexibil și suficient de mic pentru a se potrivi sub fereastră
- › Funcția de baleiere pe verticală distribuie aerul și temperatura uniform în întreaga cameră
- › Un companion discret, care nu vă va deranja

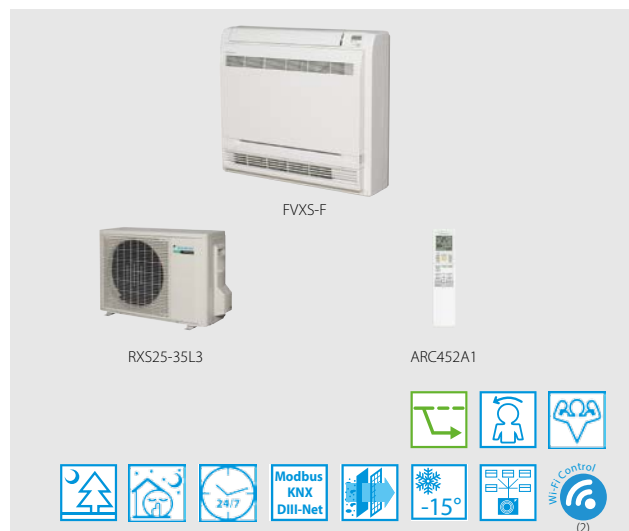


Prețuri	FVXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F + 50L
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară + telecomandă)	<b>Lei</b>	<b>4.902,-</b>	<b>5.205,-</b>	<b>7.379,-</b>
Preț unitate interioară	<b>Lei</b>	<b>2.285,-</b>	<b>2.430,-</b>	<b>3.163,-</b>
Preț unitate exterioară	<b>Lei</b>	<b>2.617,-</b>	<b>2.775,-</b>	<b>4.216,-</b>



Aerul condiționat ajunge în fiecare colț al camerei.



Încastrat sau semi-încastrat, opțiuni de instalare pentru o flexibilitate mărită.



Încălzește spațiul interior, chiar dacă afară sunt -15°C.



Confort adaptat nevoilor dumneavoastră, întreaga zi, pe tot parcursul săptămânii.

Date privind eficiența			FVXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F + 50L
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.		kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică			A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		5,74	5,60	5,89
		Consum anual de energie	kWh	152	219	297
	Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică		A+		A
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,20
		SCOP/A		4,56	3,93	3,80
Consum anual de energie	kWh	798	1.033	1.546		

Unitate interioară			FVXS	25F	35F	50F
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	600x700x210		
Filtru de aer	Tip			Demontabil/Lavabil/Antimucegai		
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare mare/mică/silențioasă	dB(A)	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Încălzire	Funcționare mare/mică/silențioasă	dB(A)	38/26/23	39/27/24	45/36/32

Unitate exterioară			RXS	25L3	35L3	50L
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	550x765x285		
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare mare/mică/silențioasă	dB(A)	46/-/43	48/-/44	48/44/-
	Încălzire	Funcționare mare/mică/silențioasă	dB(A)	47/-/44	48/-/45	48/45/-
Domeniu de funcționare	Răcire	Ambientală Min.-Max.	°CDB	-10~-46		
	Încălzire	Ambientală Min.-Max.	°CWB	-15~-18		
Agent frigorific	Tip/încărcătură/GWP	Încărcătură: kg/tonă echivalent CO <sub>2</sub>		R-410A/1,0/2,1/2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5
Racorduri conducte	Lungime conducte	OU - IU	Max.	20		
		Sistem	Fără încărcătură	10		
	Diferență de nivel	IU - OU	Max.	15		
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA) <sup>(1)</sup>		A	10		

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctur și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.

(2) Controlul Wi-Fi este opțional

# FLXS-B(9)

Soluție flexibilă care satisface toate cerințele

Fără dificultăți la instalare, această unitate vă oferă flexibilitate totală. Confort cu unitate de perete sau de tavan. Decizia vă aparține.

- › Design flexibil, adecvat pentru orice perete sau tavan
- › Fluxul de aer inteligent asigură confort în întreaga cameră
- › Indiferent de vreme, confortul este asigurat în casa dumneavoastră
- › Controlați unitatea de pe tabletă sau smartphone cu aplicația opțională Controler online

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctur și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.


(2) Cu telecomandă cu fir;

(3) Cu telecomandă fără fir

(4) Controlul Wi-Fi este opțional



Eficiență energetică până la



Prețuri		FLXS + RXS	25B + 25L3	35B9 + 35L3	50B + 50L	60B
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară + telecomandă cu fir)		Lei	4.344,-	4.815,-	7.145,-	8.056,-
Preț unitate interioară		Lei	1.727,-	2.040,-	2.929,-	3.672,-
Preț unitate exterioară		Lei	2.617,-	2.775,-	4.216,-	4.384,-

Date privind eficiența		FLXS + RXS	25B + 25L3	35B9 + 35L3	50B + 50L	60B
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.	kW	1,2/2,5/3,0	-/3,5/-	0,9/4,9/5,3	-
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.	kW	1,2/3,4/4,5	1,4/4,0/5,0	0,9/6,1/7,5	-
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică	A	B	A	Disponibilă doar pentru aplicații multi model
	Pdesign	kW	2,50	3,50	4,90	
		SEER	5,19	4,87	5,25	
		Consum anual de energie	kWh	169	252	
Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică		A			
	Pdesign	kW	2,50	2,90	4,20	
	SCOP			3,80		
	Consum anual de energie	kWh	921	1.068	1.546	

Unitate interioară			FLXS	25B	35B9	50B	60B
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	490x1.050x200			
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare mare/mică/silențioasă	dBA	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39
	Încălzire	Funcționare mare/mică/silențioasă	dBA	37/34/31/29	46/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34

Unitate exterioară			RXS	25L3	35L3	50L
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	550x765x285		735x825x300
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare mare/mică/silențioasă	dBA	46/-/43	48/-/44	48/44/-
	Încălzire	Funcționare mare/mică/silențioasă	dBA	47/-/44	48/-/45	48/45/-
Domeniu de funcționare	Răcire	Ambientală	Min.~Max.	-10~46		
	Încălzire	Ambientală	Min.~Max.	-15~18		
Agent frigorific	Tip/încărcătură/GWP	Încărcătură: kg/tonă echivalent CO <sub>2</sub>		R-410A/1,0/2,1/2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5
Racorduri conducte	Lungime conducte OU - IU	Max.	m	20		30
	Diferență de nivel IU - OU	Max.	m	15		20
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA) <sup>(1)</sup>		A	10		20





# MXS

În mod normal, fiecare unitate interioară trebuie să fie conectată la propria unitate exterioară. Cu toate acestea, cu unitatea multi-split MXS, de la o unitate exterioară puteți controla până la 5 unități interioare. Puteți urmări marea diversitate de combinații posibile în tabelul de mai jos.

UNITATE EXTERIOARĂ		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Capacitate de răcire	kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Capacitate de încălzire	kW	4,4	5,7	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,4
Eficiență sezonieră (conform EN14825): cea mai adecvată/cea mai inadecvată combinație multiplă	Clasă energetică	A++/A+	A++/A+	A++	A++	A/B	A+/B	A++/A	A++/A
	Pdesign	4,0	5,0	4,0	5,0/5,2	6,8	6,8	7,4/7,2	7,8/7,0
Răcire	SEER	6,61/5,87	6,61/5,95	6,90/6,49	7,15/6,53	5,34/4,62	5,68/4,62	6,16/5,27	6,42/5,41
	C.A.E.	212/239	265/295	203/216	245/279	446/516	420/516	416/478	424/454
Încălzire	Clasă energetică	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
	Pdesign	3,1/3,0	4,2/4,1	4,8/4,5	5,0/4,6	5,4/4,4	5,8/4,4	6,3/4,1	6,5/4,3
C.A.E.	SCOP	4,12/3,91	4,00/3,80	4,05/3,69	4,31/3,80	4,00/3,80	4,15/3,80	4,00/3,80	4,19/3,80
	kWh	1.029/1.067	1.466/1.539	1.641/1.690	1.605/1.681	1.868/1.636	1.953/1.636	2.194/1.517	2.161/1.577
Dimensiuni	H x W x D	550x765x285		735x826x300	735x826x300			770x900x320	
Greutate	kg	38	42	49		58		72	73
Nivel de presiune sonoră	Cooling	47	48	46		48		52	
	Heating	48	50	47		49		52	
Unități interioare conectabile		2		2~3			2~4		2~5
Capacitate maximă unități interioare conectabile	kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	11,0	14,5	15,6
<b>Preț</b>	<b>Lei</b>	<b>4.468,-</b>	<b>5.450,-</b>	<b>5.236,-</b>	<b>5.817,-</b>	<b>7.153,-</b>	<b>7.595,-</b>	<b>8.931,-</b>	<b>9.819,-</b>

Unități		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	Preț unitate interioară (Lei)
Unități de perete	FTXG20LS	•	•	•	•	•	•	•	•	la cerere
	FTXG25LS	•	•	•	•	•	•	•	•	la cerere
	FTXG35LS	•	•	•	•	•	•	•	•	la cerere
	FTXG50LS		•		•	•	•	•	•	la cerere
	FTXG20LW	•	•	•	•	•	•	•	•	la cerere
	FTXG25LW	•	•	•	•	•	•	•	•	la cerere
	FTXG35LW	•	•	•	•	•	•	•	•	la cerere
	FTXG50LW		•		•	•	•	•	•	la cerere
	CTXS15K	•	•	•	•	•	•	•	•	1.113,-
	CTXS35K	•	•	•	•	•	•	•	•	1.451,-
	FTXS20K	•	•	•	•	•	•	•	•	1.223,-
	FTXS25K	•	•	•	•	•	•	•	•	1.288,-
	FTXS35K	•	•	•	•	•	•	•	•	1.508,-
	FTXS42K		•		•	•	•	•	•	1.770,-
FTXS50K		•		•	•	•	•	•	1.897,-	
FTXS60G					•	•	•	•	2.269,-	
FTXS71G							•	•	2.519,-	
Unități de pardoseală	FVXG25K	•	•	•	•	•	•	•	•	3.426,-
	FVXG35K	•	•	•	•	•	•	•	•	4.309,-
	FVXG50K		•		•	•	•	•	•	6.307,-
	FVXS25F	•	•	•	•	•	•	•	•	2.285,-
	FVXS35F	•	•	•	•	•	•	•	•	2.430,-
	FVXS50F		•		•	•	•	•	•	3.163,-
Unități tip flexi	FLXS25B	•	•	•	•	•	•	•	•	1.727,-
	FLXS35B9	•	•	•	•	•	•	•	•	2.040,-
	FLXS50B		•		•	•	•	•	•	2.929,-
	FLXS60B					•	•	•	•	3.672,-
Unități necarcasate de tublatură	FDXM25F3	•	•	•	•	•	•	•	•	1.680,-
	FDXM35F3	•	•	•	•	•	•	•	•	2.086,-
	FDXM50F3		•		•	•	•	•	•	3.282,-
	FDXM60F3					•	•	•	•	4.242,-
	FBA35A			•	•	•	•	•	•	(1)
	FBA50A				•	•	•	•	•	(1)
FBA60A				•	•	•	•	•	(1)	
<b>Preț pentru unitatea exterioară</b>	<b>Lei</b>	<b>4.468,-</b>	<b>5.450,-</b>	<b>5.236,-</b>	<b>5.817,-</b>	<b>7.153,-</b>	<b>7.595,-</b>	<b>8.931,-</b>	<b>9.819,-</b>	

(1) Prețurile se găsesc în Lista de prețuri Sky Air.







**DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – ROMANIA SRL**

Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO – 014459 București, Tel.: +40 / 21 / 307 97 00, Fax: +40 / 21 / 307 97 29, e-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro

Produsele Daikin sunt distribuite de:



Daikin Europe N.V. participă la programul de certificare Eurovent pentru sisteme de aer condiționat (AC), echipamente de răcire a lichidelor (LCP), ventilatoare și aparate de ventilație (FC). Verificați valabilitatea certificatelor pe [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) sau [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Această broșură are rol exclusiv informativ și nu reprezintă o ofertă cu caracter obligatoriu din partea Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a elaborat această broșură pe baza informațiilor cunoscute până la această dată. Nu este oferită niciun fel de garanție, explicită sau implicită, cu privire la caracterul complet, acuratețea, gradul de încredere sau adecvarea pentru un anumit scop a conținutului.

